
Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS03033
Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pozioma na stałe do VIGI NSX250

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

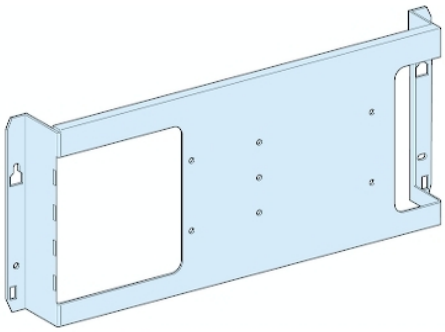

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy

Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,31 mm góra lub spód 42 mm
Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm

Masa produktu	0,94 kg

Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

Life Is On Schneider Electric

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	981,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,622 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	102,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	139,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy