Karta danych technicznych produktu
Parametry

RGZE1S35M
Zelio Relay Gniazdo RGZ, 1C/O 10A, 250 V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXG z 1 ZAŁ/WYŁ styk
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 KV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 4 KV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 4 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Prąd znamionowy [In]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
Wytrzymałość dielektryczna	5 KV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 2,5 KV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 3 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Typ wkrętu	M3

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Wilgotność względna	10…85 %
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
Certyfikaty produktu	CE EAC UL CSA DNV-GL
Stopień ochrony IP	IP20
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,25 cm
Szerokość opakowania 1	1,7 cm
Długość opakowania 1	8,1 cm
Waga opakowania 1	32,1 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,8 cm
Szerokość opakowania 2	8,4 cm
Długość opakowania 2	16,3 cm
Waga opakowania 2	365,9 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	16,3 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions

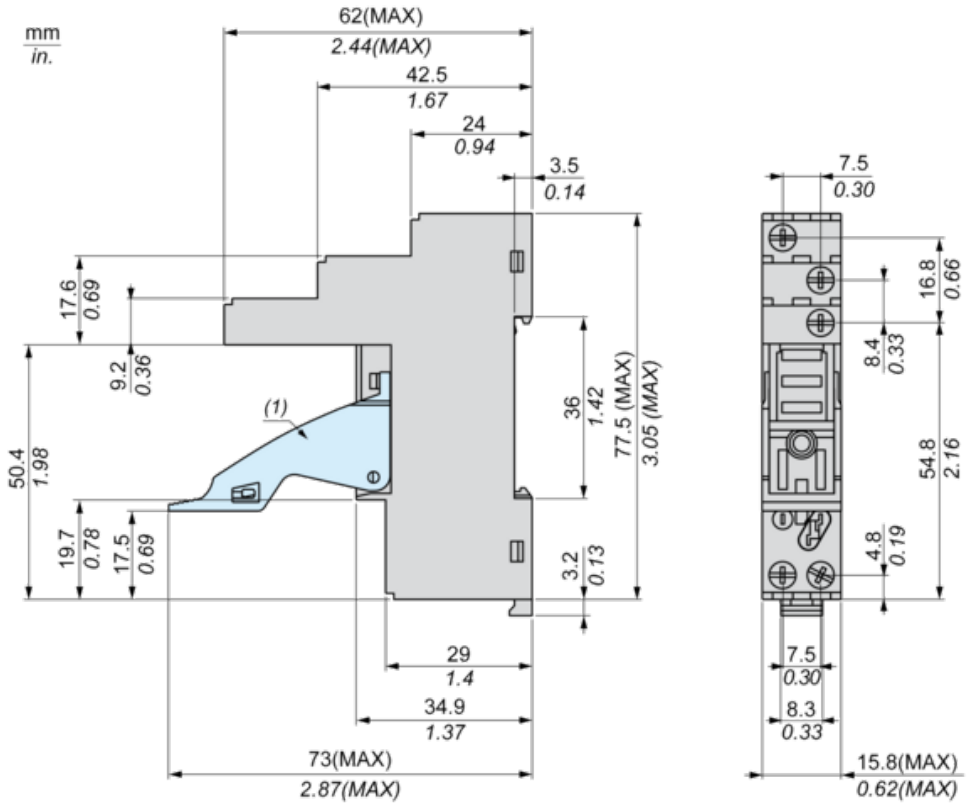

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

