
Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS03073
Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS630

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

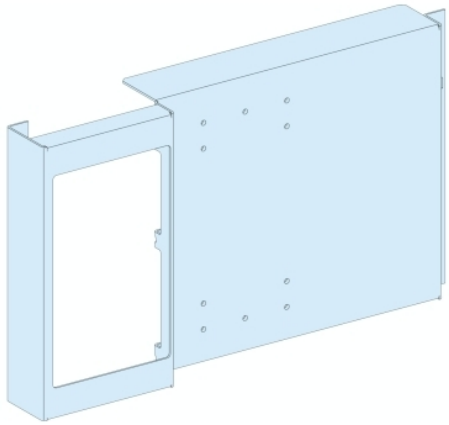

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy

Liczba modułów pionowych [50 mm]	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 15 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,311 mm góra lub spód 300 mm Płyty z wycięciami 0,39 mm góra lub spód 225 mm Płyty z wycięciami 0,313 mm góra lub spód 325 mm Płyty z wycięciami 0,314 mm góra lub spód 350 mm
Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm

Masa produktu	2,64 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	26,5 cm
Długość opakowania 1	47,5 cm
Waga opakowania 1	2,57 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	13,696 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	103,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	176,352 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy