
Karta danych technicznych produktu
Parametry

NSYPMM1512
Thalassa Płyta montażowa pełna ocynkowana do obudowy PLA 1500x 1250mm

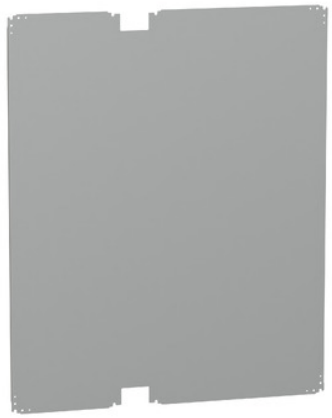

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Wkładki Ślizg krokowy
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M8 - na wkładkach lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	150 kg
Wysokość	Znamionowy: 1500 mm Rzeczywisty: 1390 mm
Szerokość	Znamionowy: 1250 mm Rzeczywisty: 1125 mm
Głębokość	Rzeczywisty : 125 mm
Grubość	2,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	112,000 cm
Długość opakowania 1	137,500 cm
Waga opakowania 1	30,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	200,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	782,343 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy