Karta produktu
Parametry

XBKP50100U20M
licznik sumujący ustalony - wyświetlacz mechaniczny 5-cyfrowy - 24 V DC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Count
Typ produktu	Licznik ze wstępnym wyborem nastaw
Typ wyświetlacza	Mechaniczny
Rozmiar	75 x 60 mm
Wyświetlenie cyfr	5 cyfra(y)
Częstotliwość liczenia	25 Hz
RESET	Kasowanie ręczne lub elektryczne
Pojemność licząca	0...99999
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny

Parametry Uzupełniające

[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC (Us +/- 10 %)
Pobór mocy	2.5 W
Rodzaj wyjścia	Styk (beznapięciowy)
Numer nastawy	1
Tryb liczenia	Odejmowanie Dodawanie
Typ wjścia	Styk (maksymalnie 10 VA/220 V/1 A)
Sposób montażu	Montowany podtynkowo Usuwalny
Sposób montażu	Montaż panelu
Tryb mocowania	Przez wkręty
Rodzaj zacisków	Oczko kablowe AMP on szkrzynka łączeniowa
Wysokość	75 mm
Liczba wyjść	1
Masa produktu	0.24 kg
Szerokość	60 mm
Przeznaczenie urządzenia	Kabel
CAD szerokość całkowita	60 mm
CAD wysokość całkowita	75 mm
CAD głębokość całkowita	102 mm
Użycie styków	Zestyki bezpotencjałowe
Prąd wejściowy	<= 1 A
Mocowanie dźwigni napędu obrotowego	Śruby

Środowisko pracy

Normy	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Certyfikaty	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Temepratura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność na wibracje	5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 6 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II zgodnie z IEC 60536

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja


Period	18 months

XBKP50100U20M


Electromechanical Preset Counters

Subtracting Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

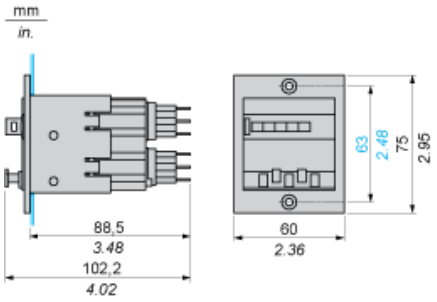


Flush-Mounting




Adding Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M

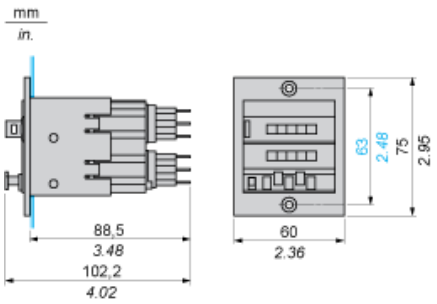

Flush-Mounting



Wiring Diagram of Electromechanical Preset Counters

24 Vdc Supply Voltage

XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M

