Karta produktu
Parametry

XBKP62130G30E
licznik wielofunkcyjny ustalony - wyświetlacz LED 6-cyfrowy - 24 V DC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Count
Typ produktu	Licznik wielofunkcyjny
Dodatkowa informacja	Tachometr Licznik ze wstępnym wyborem nastaw Licznik partii Chronometr
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar	48 x 48 mm
Wyświetlenie cyfr	6 cyfra(y)
Częstotliwość liczenia	Zliczanie jednokierunkowe 5000 Hz Zliczanie dwukierunkowe 2500 Hz
RESET	Reset automatyczny Reste elektryczny Ręczny
Pojemność licząca	-99999...999999
Rodzaj technologii	Elektroniczny

Parametry Uzupełniające

[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC (Us +/- 10 %)
Zużycie prądu	150 mA przy 24 V DC
Rodzaj wyjścia	Tranzystor PNP 12...24 V DC, <= 0.01 A Przełączenie przekaźnika czas odpowiedzi na reset: 5 ms 5...30 V DC, 0.01...1 A Przełączenie przekaźnika czas odpowiedzi na reset: 5 ms 5...250 V AC, 0.01...1 A
Numer nastawy	1
Tryb liczenia	Impulsy sumowane (rezystancja wejścia 5 kom) Licznik pojedynczy z rozróżnieniem fazy (rezystancja wejścia 5 kom) Wejście licznika pojedynczego (rezystancja wejścia 5 kom) Wejścia różnicowe (rezystancja wejścia 5 kom) Wejścia kierunkowe liczące (rezystancja wejścia 5 kom)
Zakres czasu	0...99 999,9 godzin 0...99 999,9 minut 0...99 999,9 s 0...99 h 59 mn 59 s
Typ wjścia	Styk
Minimalny czas trwania impulsu	0.017 s przy 30 Hz częstotliwość zliczania 0.0001 s przy 5000 Hz częstotliwość zliczania
Sposób montażu	Montowany podtynkowo
Sposób montażu	Montaż panelu
Tryb mocowania	Przez samoblokującą klamrę z śrubami
Rodzaj zacisków	Złączka śrubowa
Typ wejścia dyskretnego	NPN lub PNP
Kolor wyświetlany	RED
Wysokość	48 mm
Liczba wyjść	3
Masa produktu	0.15 kg
Szerokość	48 mm
CAD szerokość całkowita	48 mm
CAD wysokość całkowita	48 mm
CAD głębokość całkowita	102 mm

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Normy	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Certyfikaty	CURus
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Temepratura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Odporność na wibracje	1 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II zgodnie z IEC 60536

Gwarancja


Period	18 months

XBKP62130G30E

Electronic Preselection and Multifunction Counters

Dimensions, Flush-Mounting

XBKP6••30G3•E

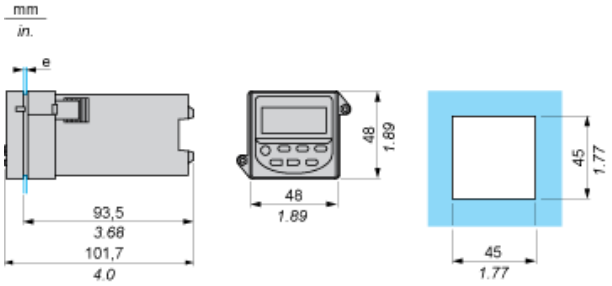

Electronic Preselection and Multifunction Counters, LCD or LED

Wiring Diagrams

