
Karta produktu
Parametry

TSXRKY8
kaseta nierozszerzalna - konfiguracja pojedyńczej kasety - 8 slotów - IP20

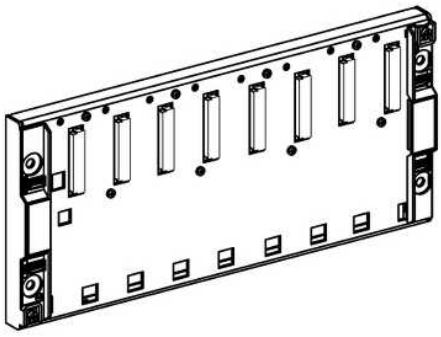

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Platforma automatyzacji Modicon Premium
Typ produktu	Rack bez możliwości rozszerzenia
Specjalne zastosowanie produktu	Do konfiguracji z pojedynczym stojakiem

Parametry Uzupełniające

Liczba slotów	8
Kompatybilność produktu	Moduł Wej/Wyj Moduł do zastosowań specjalnych Procesor TSXP57 Zasilacz TSXPSY
Mocowanie	Przez zapinki 35 mm szyna symetryczna DIN Przez 4 wkręty M6 panel
Oznaczenie	CE
Masa produktu	1.75 kg

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 nr 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D
Certyfikaty	ABS BV DNV GL LR RINA RMRS
Temepratura otoczenia dla pracy	0...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji podczas przechowywania 10...95 % bez kondensacji podczas pracy
Wysokość pracy	0...2000 m
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1036 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks

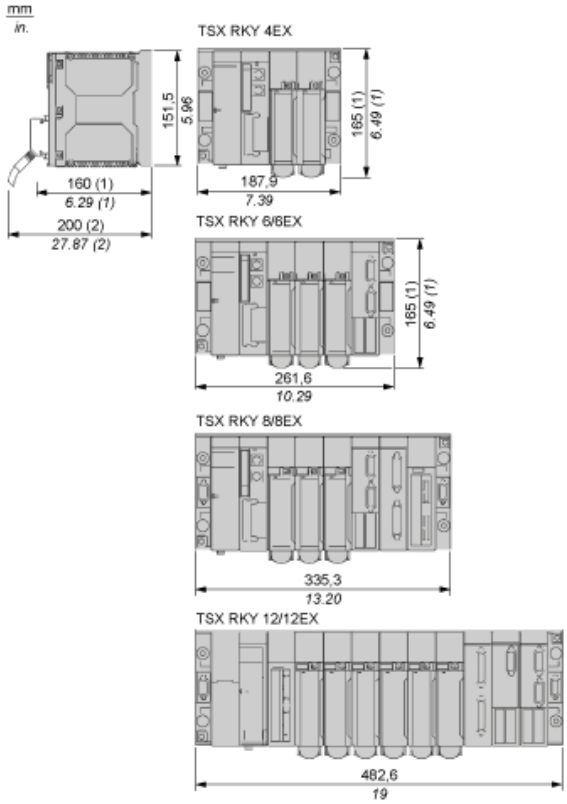

(1) With screw terminal block modules.


(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Racks Installation Rules

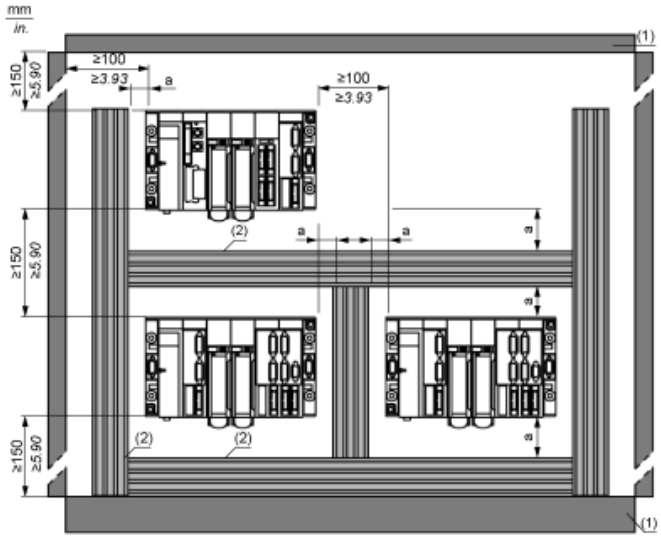

a Greater than or equal to 50 mm / 1.97 in.
(1) Installation or casing
(2) Trough or cable tray

Rules for Installing Racks Fitted with Ventilation Modules

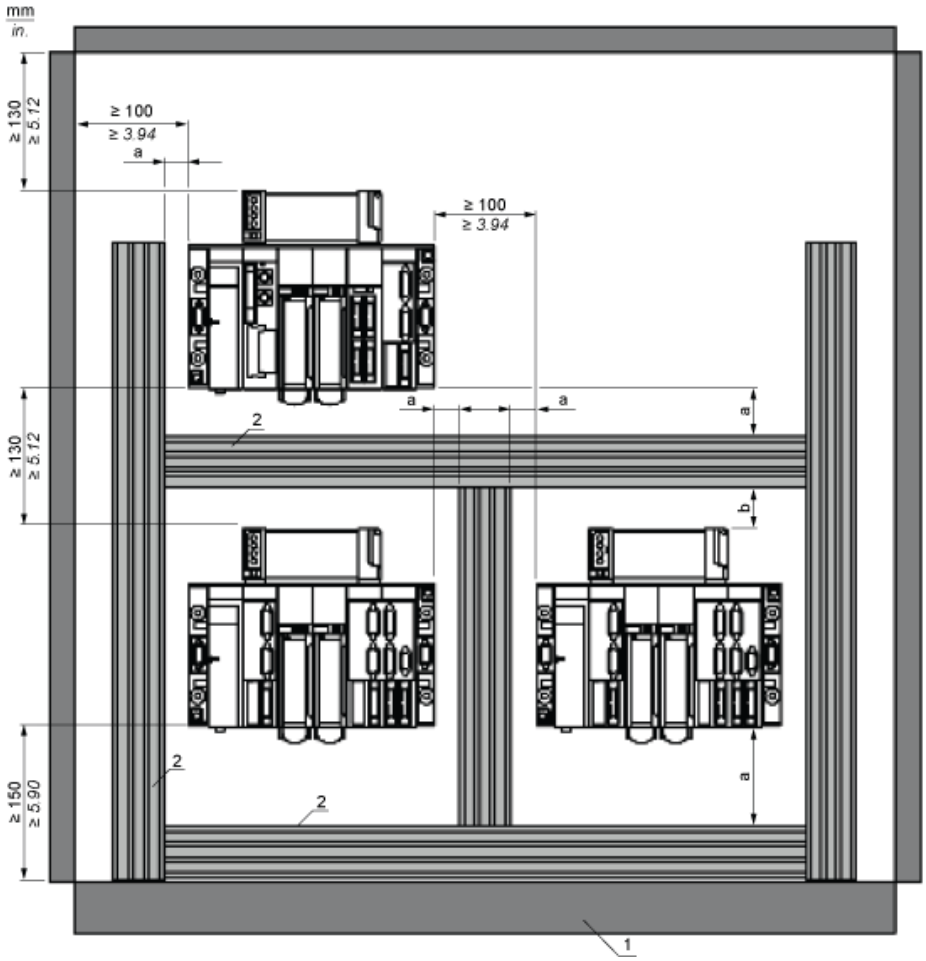


a 50 mm / 1.97 in.
b 30 mm / 1.18 in.
1 Installation or casing
2 Trough or cable tray

Mounting and Fixing Racks


Mounting on a 35 mm/1.38 in. Wide DIN Rail

Fixing with four M6x25 screws + washers and AF1-CF56 ¼ turn sliding nuts.

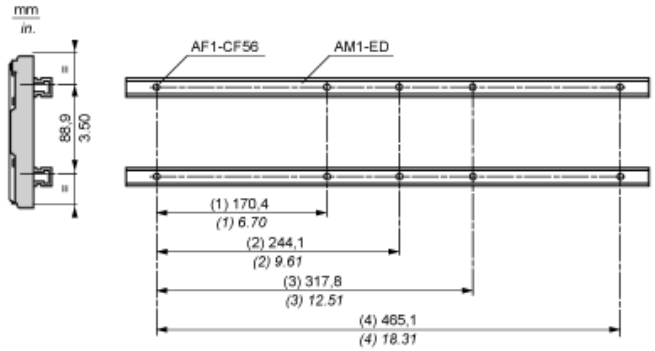

(1) TSXRKY4EX
(2) TSXRKY6 and TSXRK6EX
(3) TSXRKY8 and TSXRKY8EX
(4) TSXRKY12 and TSXRKY12EX


Mounting on a Panel

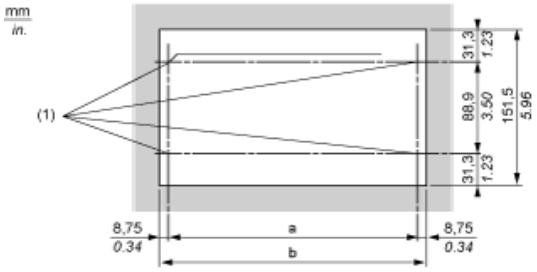

(1) 4 holes for M6 fixing screws
a, b: see table below

Mounting on an AM1-PA Telequick Mounting Grid

Fix the rack using four M6x25 screws + washers and AF1-EA6 clips nuts.

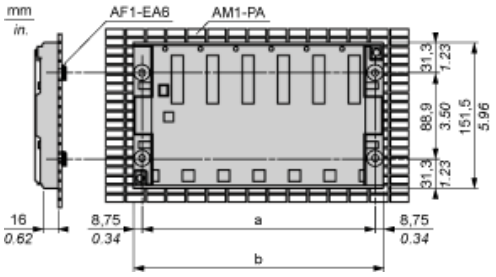


Racks	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
TSXRKY4EX	170.4	6.70	187.9	7.39
TSXRKY6/6EX	244.1	9.61	261.6	10.29
TSXRKY8/8EX	317.8	12.51	335.3	13.20
TSXRKY12/12EX	465.1	18.31	482.6	19

NOTE: Maximum tightening torque for fixing screws: 2.0.N.m.(1.6 Lb.-ft.)

Connection to the Ground

Grounding Racks

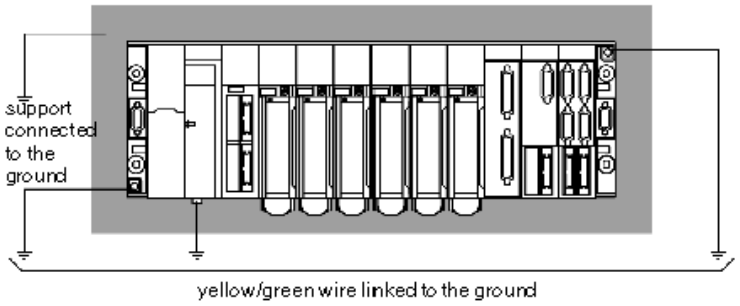

NOTE: The PLC's internal 0 V is linked to the ground connection, the ground connection itself being linked to ground.