
Karta danych technicznych produktu ZB2BW065

Parametry

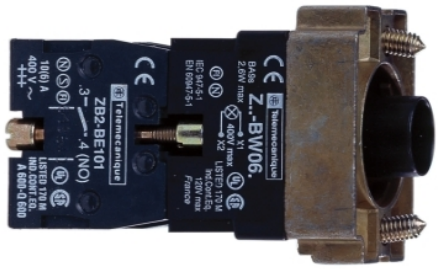

Parametry podstawowe

Nazwa komponentu	ZB2
Typ korpusu	Korpus podświetlonego przycisku sterującego

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	22 mm
Źródło światła	Żarówki nie ma w zestawie
Kolor elementu świetlnego	Przeźroczysty
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 400 V
Typ i konfiguracja styków	1 NO + 1 NC
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Materiał maskownicy	Metal chromowany
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	40 mm
CAD głębokość całkowita	61 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO (X1-X2)PL (11-12)NC
Prąd znamionowy AC [Ie]	3 A 240 V AC-15
Rodzaj styków pomocniczych	STANDARD
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Typ żarówki	Żarowy
[Ie] znamionowy prąd pracy DC	DC-13: 0.27 A at 250 V
Połączenie elektryczne	Zacisk klamrowy śruby uwięzione
Zestyki pomocnicze NC	1
Zestyki pomocnicze NO	1
Typ obwodu zasilającego	AC/DC

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.