
Karta danych technicznych produktu
Parametry

XBTGT2130
Schneider Electric Panel dotykowy 5.7" STN 1024X1024 ETH Monochromatyczny

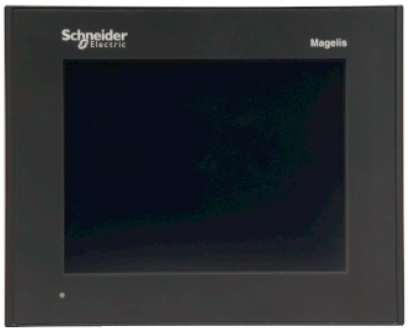

Parametry podstawowe

Gama produktów	Magelis XBTGT
Typ produktu lub komponentu	Zaawansowany panel ekranu dotykowego
Typ wyświetlacza	Podświetlony monochromatyczny STN LCD
Kolor wyświetlacza	Czarny i biały 16 odcieni szarości
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pixels QVGA
Rozmiar wyświetlacza	5.7 inch
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie konfiguracyjne
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer
System operacyjny	Magelis
Nazwa procesora	CPU RISC
Częstotliwość taktowania procesora	133 MHz
Opis pamięci	512 kB SRAM kopia zapasowa danych z bateria litowa zapasowy 16 MB flash EPROM pamięć aplikacji
Połączenie typu zintegrowanego	Męskie SUB-D 9 złącze łącze szeregowe COM1 z RS232C/RS422/RS485 interface w <= 115,2 kbits/s Zdejmowalny blok zacisków śrubowych złącze zasilanie RJ45 złącze Ethernet TCP/IP Port USB typ A port master (V1.1), kompatybilność z port komunikacyjny terminalu Modicon M340 RJ45 złącze łącze szeregowe COM2 z RS485 interface w <= 187.5 kbit/s
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	6 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
Wymiary wycięcia (otworu)	156 (+ 1/- 0) x 123.5 (+ 1/- 0) mm

Parametry uzupełniające

Strefa dotykowa	1024 x 1024
Panel dotykowy	Analogowy
Żywotność podświetlenia	58000 godzin
Janość	8 poziomów przez panel dotykowy
Kontrast	8 poziomów przez panel dotykowy
Czcionka znaku	ASCII (znaki europejskie) Japoński (ANK, Kanji) Koreański Chiński (chiński uproszczony) Tajwański (chiński tradycyjny)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2…28,8 V
Prąd rozruchowy	30 A
Pobór mocy	26 W
Sygnalizacja lokalna	Praca normalna lub błędne podświetlenie: 1 LED (zielony lub pomarańczowy)

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Liczba stron	Ograniczony pojemnością pamięci wewnętrznej
Protokoły do pobierania	Telemecanique Modicon FIPWAY Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP/IP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec protokoły dla osób trzecich Omron Sysmac protokoły dla osób trzecich Rockwell Automation Allen-Bradley protokoły dla osób trzecich Siemens Simatic protokoły dla osób trzecich Telemecanique Modicon Uni-TE
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Osprzęt orzechowywania danych	1 karta Compact Flash >= 1 GB
Zastosowanie slotu	Dla 1 karty komunikacyjnej fieldbus (Device Net, Profibus DP)
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez 2 zapinki sprężynowe Przez 4 klamry śrubowe
Materiał z przodu	Stop aluminium
Materiał obudowy	PPT
Oznakowanie	CE
Szerokość	167,5 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	59,5 mm
Masa produktu	1 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	5 ms
Normy	EN 61131-2 UL 1604 CSA C22.2 Nr 14 FCCklasa A IEC 61000-6-2 UL 508
Certyfikaty produktu	CULus CSA Klasa 1 Dział 2 T4A UL klasa 1 dział 2 T5 C-Tick ATEX zone 2/22 CSA Klasa 1 Dział 2 T5 UL klasa 1 dział 2 T4A
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…60 °C
Wilgotność względna	0…90 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	< 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylni) IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni (do użytku wewnątrzbudynkowego)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	1 gn (f = 9…150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 3.5 mm (f = 5…9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,312 kg
Wysokość dla opakowania 1	135,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	185,000 mm
Długość dla opakowania 1	235,000 mm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy